


LPS-V4 お取り扱い上のご注意

この度は IDAS LPS-V4 をお買い求めいただきありがとうございました。
ユーザー様に末永くご愛用いただきますよう下記お取り扱いの注意書きをお読み下さい。

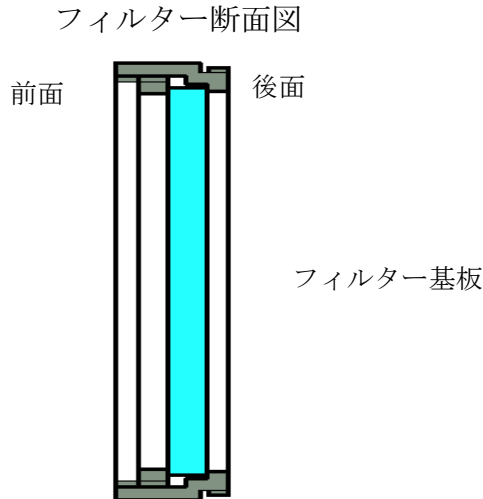

カメラレンズに取り付ける場合は、前面側は露出面、後面はレンズ側になります。(注1)
フィルター基板は前後面両側に LPS-V4 の分光特性を決めるダイクロイック・多層コート (DIMC) が施されています。
DIMC は金属酸化物の誘電体コートでハードコーティングとしていますが、通常のカメラや眼鏡などのレンズに施されている反射防止コートと比較すると物理的強度に弱く、ぶついたり硬いもので擦ったりするとキズが入る可能性が有ります。

この為、DIMC 面の清掃やお取り扱い時には充分ご注意ください必要があります。

清掃は、

- 1、単なるホコリの除去でしたらエアブローしてください。
- 2、汚れの除去でしたらまずエアブローによりホコリを除去し、レンズクリーニング液を浸したクリーニングペーパー等で、ゆっくりと優しく拭きあげて下さい。
- 3、シリコンクロスでの清掃は、フィルター、シリコンクロス共にエアブローなどでホコリ（特に硬い砂埃など）を落としておき、軽く拭きあげてください。

注1、 光学的には前後(表裏)の関係は有りません。

LPS-V4 使用時のご注意

本製品は $OIII$ 、 $H\beta$ 、 $H\alpha$ 、彗星 C2 (517nm、474nm) 輝線を透過させ、その他可視光波長域をカットする薄膜干渉フィルターです。

斜め入射光に対してフィルターの分光透過特性は変化します。

実用光線入射角は 15 度以内です。

(有)アイキャスエンタープライズ IDAS 事業部

TEL 090-7665-7333 e-mail : idas@icas.to URL : <http://icas.to/space/index.htm>

IDAS Facebook : <https://www.facebook.com/IDAS.ICAS>