

IDAS ZWO M42 オスマウントカメラ用 ZF フィルターシリーズ説明書。

IDAS ZF フィルターは次の 5 種類があります。

LPS-D1、 LPS-D2、 NB1、 NGS1、 HEUIB-II

1、ZWO カメラへの装着についてです。

ZWO カメラのマウントが M42 オスネジのカメラに適合します。
カメラ付属の T リングをカメラに装着し、T リングの中に ZF
フィルターを落とし込み、接眼スリーブを T リングにねじ込め
ばご利用準備完了です。



2、取り外しは、T リングを外して取り出すか、

平らな面にカメラの T リングを当てながらカメラを逆さまにして
落とします。(高いところから落下させないでください)




3、自動調高機能（旧 Z フィルターからの改良点。）

ZF フィルターも旧 Z フィルターも装着時、T リング内でガタつきや踊りが無いよう、3 か所の板バネによる自動調高機能を有します。

旧 Z フィルターの自動調高範囲は約 0.5mm(フィルター高 2.9～3.4mm).でしたが、

ZF フィルターの自動調高範囲は約 1.5mm(フィルター高 3～4.5mm)と、広範囲になりました。

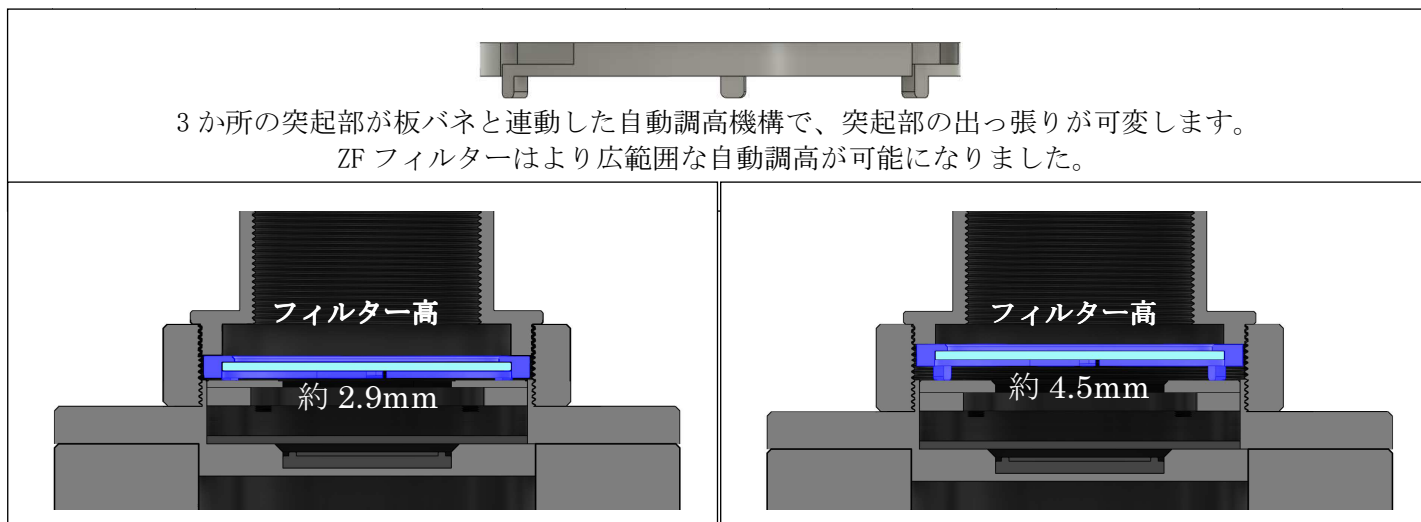

4、清掃に関して。

- ◆、単なるホコリの除去でしたらエアブローしてください。
- ◆、汚れの除去でしたらまずエアブローによりホコリを除去し、レンズクリーニング液を浸したクリーニングペーパー等で、ゆっくりと優しく拭きあげて下さい。
- ◆、シリコンクロスでの清掃は、フィルターとシリコンクロスを両方をエアブローなどによりホコリ（特に硬い砂埃など）を落としてから、フィルターを軽く拭きあげてください。

(有)アイキャスエンタープライズ IDAS 事業部

TEL 090-7665-7333

e-mail : idas@icas.to

URL : <http://icas.to/space/index.htm>

IDAS Facebook : <https://www.facebook.com/IDAS.ICAS>